


## APPAIRAGE DES PROCESS LASER PAR MATERIAUX



LES LASERS	LES MATIÈRES				
	Verre	Plastique	Métal	Papier	Cuir/Coutchouc
Laser UV (excimères, Yag Triplé) 330-355nm.	OK	OK	MOYEN	À ÉVALUER	À ÉVALUER
YAG doublé (laser vert), pointeurs.	OK	OK	NOK SAUF CUIVRE	MOYEN	MOYEN
Laser bleu : 488 nm.	OK	À ÉVALUER	À ÉVALUER	À ÉVALUER	À ÉVALUER
Laser Yag fibré ou non 1064nm.	NOK	VARIABLE	OK	OK	NOK
Laser CO2 : 10,6 µm.	OK	PAS DE CONTRASTE	MOYEN SAUF ANODISATION	OK	OK

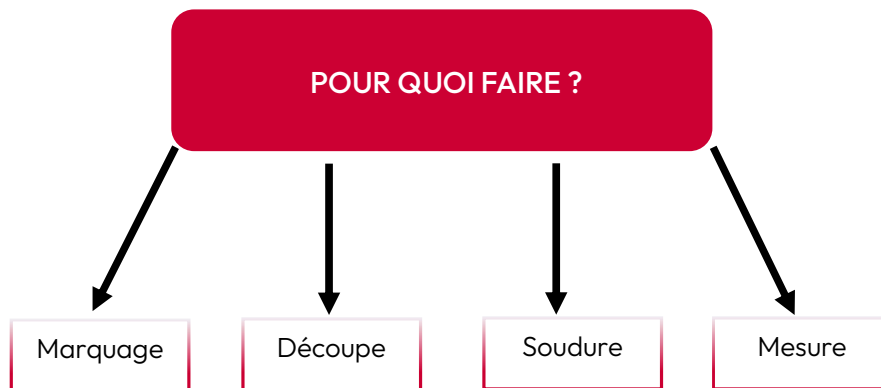